

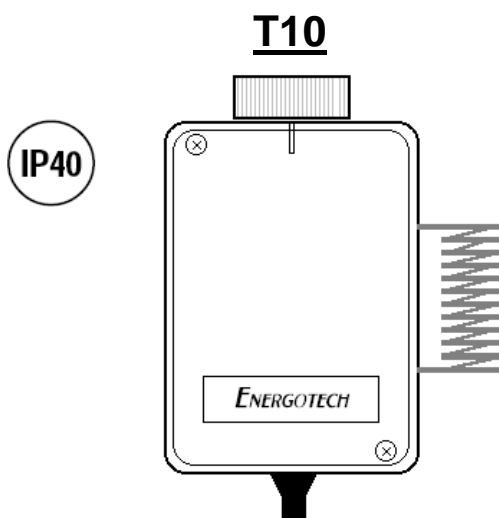
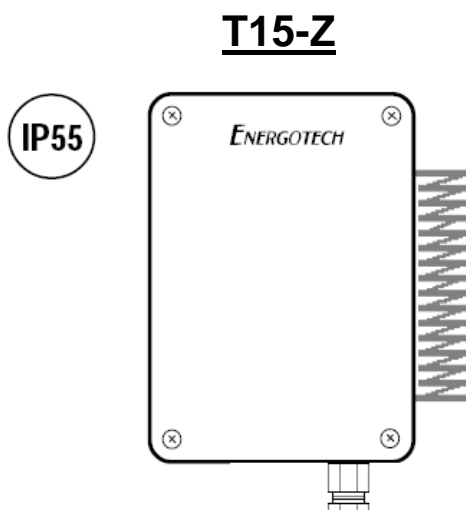


# Termostaty szczelne T10 - T15

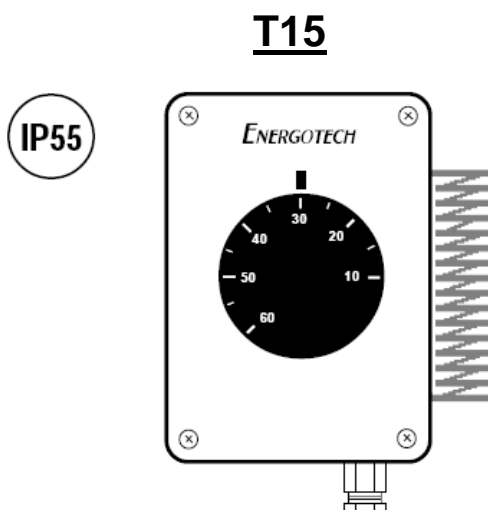


**T10** to szczelny termostat przemysłowy w klasie ochrony IP40 z rurką kapilarną. Pokrętko regulacyjne zewnętrzne montowane na górze obudowy. Wprowadzenie na przewody zasilające od dołu termostatu (przekrój maks. 9 mm). Zastosowania: przemysł, handel, produkcja, stadiony itd. itp.

**Połączenia T10:**

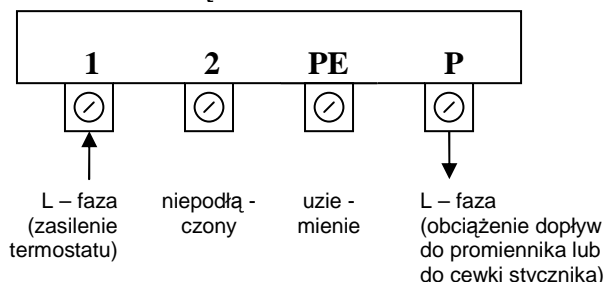

**T15** i **T15-Z** to szczelne termostaty przemysłowe w klasie IP55 z rurką kapilarną. T15 ma pokrętko regulacyjne zewnętrzne montowane na froncie obudowy. T15-Z ma pokrętko regulacyjne wewnętrzne i jest odpowiedni dla obiektów publicznych. Wprowadzenie na przewody zasilające od dołu termostatu (przekrój 4-9 mm). Zastosowania: przemysł, handel, produkcja, stadiony, myjnie samochodów, pomieszczenia zagrożone pożarem itd. itp.

**Połączenia T15 i T15-Z:**

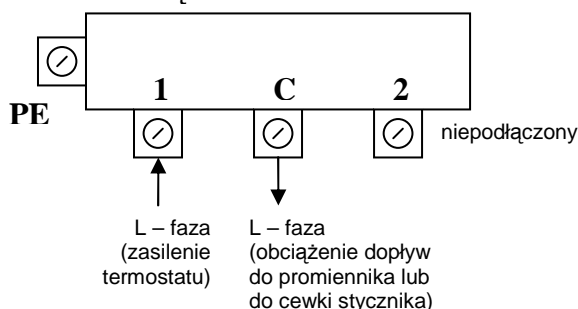

Typ	T10	T15	T15-Z
Napięcie zasilania	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Zakres temperatury	+4 - +40°C	+5 - +60°C	+5 - +60°C
Obciążenie styków	16A/250V, 10A/400V	16A/250V, 6A/400V	16A/250V, 6A/400V
Histereza	± 1°C	± 1°C	± 1°C
Wymiary (WxSxD)	102 x 72 x 45 mm	110 x 72 x 59 mm	110 x 72 x 59 mm
Klasa ochrony	IP40	IP55	IP55